


Emax Smart Home Valvontakamera


WiFi ulko- ja sisäkäyttöön - IP65



PIKAOPAS

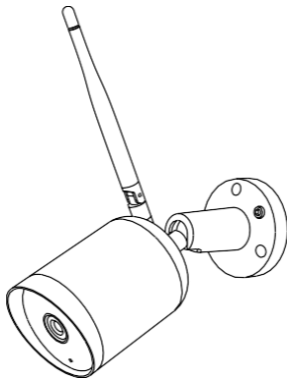

Tarkista kaikki osat tästä luettelosta.



Valvontakamera



Virtasovitin




Ruuvipakkaus



Käyttöopas



Ruuvimeisseli

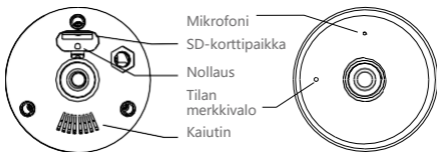

Virtaliitäntä DC 12V±10%


Mikrofoni Tallenna ääni videoosi

Tilan merkkivalo

- Punainen valo palaa: kamera käynnistyy tai siinä on toimintahäiriö
- Vilkkuva punainen valo: odottaa Wi-Fi-yhteyttä (nopeasti)
- Vilkkuva sininen valo: yhdistetään parhaillaan
- Sininen valo palaa: kamera toimii oikein

SD-korttipaikka Tukee paikallista SD-korttitalennusta (enintään 128 Gt)

Nollaus Voit nollata kameran pitämällä painettuna 5 sekunnin ajan (jos olet muuttanut asetuksia, ne palautuvat tehdasasetuksiin)

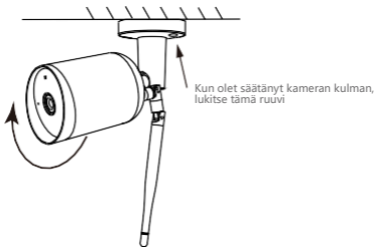

1 Kiinnitä kamera seinään ruuveilla

2 Säädä kameran kulma oikeaan näkymään (kuten kuvassa)

Lataus

Smart Life tai Emax Smart Home ovat saatavissa sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmään. Hae nimeä "Smart Life", "Emax Smart Home" App Storesta tai Google Playstä tai lataa sovellus skannaamalla QR-koodi.

-Tuki



Asenna reititin

Reititin tukee 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa (ei tue 5 GHz:n verkkoa), ja se on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Aseta reitittimen parametrit ennen Wi-Fi-verkkoon yhdistämistä. Säilytä SSID ja Wi-Fi-verkon salasana.



2.4GHz




5GHz




Rekisteröintimenettely


Vaihe 1 Avaa Emax Smart Home -sovellus, napsauta ”Rekisteröi”, lue ”Käyttösopimus ja tietoturvakäytäntö” ja napsauta ”Hyväksyn”.

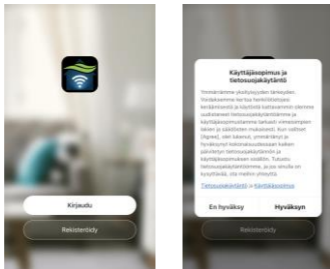


Vaihe 2 Syötä voimassa oleva matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite ja napsauta ”Hae vahvistuskoodi”. Kirjaudu sisään antamalla vahvistuskoodi.



- 1 Avaa Emax Smart Home -sovellus, napsauta "Omat / Me" >> "Kodin hallinta" >> "Luo koti". Voit mukauttaa kodin nimeä ja siihen liittyviä asetuksia.




- 2 Napsauta "Lisää laite" tai "+" ja valitse sitten "Turvallisuus ja anturi" >> "Älykäs kamera" kamerasisäätämiseksi.



- 3 Kytke virta päälle ja nollaa kamera, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti ja äänikehote kuuluu, napsauta sitten "Seuraava". Anna sitten Wi-Fi-salasanasi ja napsauta "Seuraava".


Napsauta "↔" verkon vaihtamiseksi.

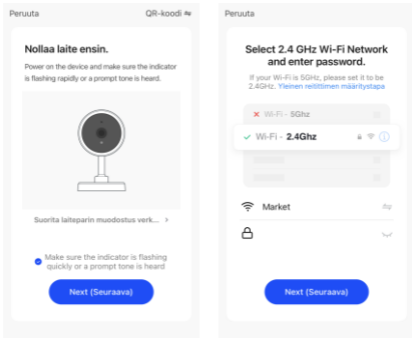


Huomautus:


- 1) Kamera tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa.
- 2) Reitittimen SSID- ja salasanabittien lukumäärä ei saa ylittää 24 numeroa.



- 4 Tässä näkymässä sinun pitää skannata QR-koodi puhelimesi kamerasta, kun valvontakamerasta kuuluu "merkkiääni". Määritys on valmis noin 20-60 sekunnissa.



- 5 Yhdistettäessä reitittimen, matkapuhelimen ja kameran täytyy olla mahdollisimman lähellä toisiaan. Kun kameran yhdistäminen onnistuu, napsauta "Z", josta voit myös itse keksiä kamerallesi nimen.



Napsauttamalla "Älykäs kamera" -näkyssä "  ", voit asettaa kameran yleistoiminnot.

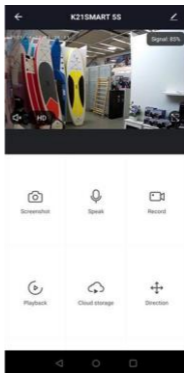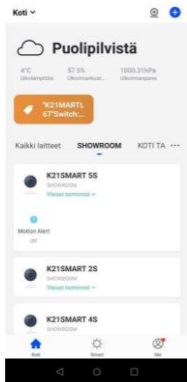

K: Miksi laitetta ei voi esikatsella kunnolla?

V: Tarkista, onko verkko normaali, aseta kamera lähemmäksi reititintä. Jos se ei ole, suosittelemme nollaamaan laitteen ja lisäämään sen uudelleen.

K: Miksi se on laiteluettelossa vielä nollaamisen jälkeen?

V: Laitteen nollaus nollaa vain kameran verkkomäärityksen, mutta se ei muuta sovelluksen määrityksiä tai poista kameraa. Kamera täytyy poistaa sovelluksen asetuksista.

K: Miten voi vaihtaa kameran verkon toiseen reitittimeen?

V: Poista laite sovelluksesta ja nollaa se. Määritä laite uudelleen sovellukseen.

K: Miksi laite ei tunnista SD-korttia?

V: Suosittelemme asettamaan SD-kortin virran katkaisemisen jälkeen. Varmista, että SD-kortti on normaalisti käytettävissä ja sen muoto on FAT32. TF-korttia ei voida tunnistaa, jos internet-yhteys ei ole hyvä.

K: Miksi en saa ilmoituksia matkapuhelimeni sovellukseen?

V: Varmista, että sovellus on käynnissä puhelimessa ja ilmoitustoiminto on käytössä. Viesti-ilmoitus ja hyväksynnän vahvistus voidaan hyväksyä matkapuhelinjärjestelmän asetuksissa.

Videon kääntäminen

Voit kääntää videon suoratoistoa ylös tai alas maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi.

Liikkeentunnistus

Sisäänrakennettu liikkeentunnistussensori tunnistaa liikkeen ja kamera lähettää sinulle pikailmoituksia ja sovellushälytyksiä.

Tallennus


Tukee 24 tunnin tauotonta tallennusta korkean kapasiteetin SD-muistivälineelle.

Päivä ja yö

Tehokkaan yönäkötekniikan ansiosta et menetä hetkeäkään, edes täydellisessä pimeydessä.



Päivä



Yö

VAROITUS

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Ohjeet vähentävät loukkaantumiseriskiä.

Muu kuin käyttöohjeessa määritelty käyttö on kielletty.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä jatkuvasti valvota.

LAITTEIDEN JA PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN

Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöään lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita.

Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi

TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei kata kuluvia osia eikä virheellisestä käytöstä johtuvia vaurioita.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

CE-VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu ja sitä myydään pienjännitedirektiivin ja RoHS- direktiivin vaatimusten mukaisesti. Siksi tuotteella on CE-merkintä ja sille on laadittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on viranomaisten saatavilla.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland